

GF6 Sada Profi, pero ze skelného vlákna Ø 6 mm s počítadlem metrů

pro průměr trubek 40–100 mm, vč. dvojitého odvíjecího systému

Obj. č.: **10059** | **10061** | **10063** | **10065**



VIDEO
GF6
Klikněte zde Video

KG 320

Klikněte zde Informace o produktu

Ergonomická rukojeť na držení a přenášení

RG7 – otáčivá špička s předním závitem a okem vč. kompenzace kroucení

Boční zajišťovací brzda

Dvojitý odvíjecí systém: rychlé odvíjení a automatická odvíjecí brzda

Integrované digitální počítadlo metrů (m/ft)

Výsuvné nožky a úložný prostor vč. příslušenství

Špička pera: RG7 – otáčivá špička vč. kompenzace kroucení Ø 7 mm, závit RTG Ø 6 mm, přišroubovaná k peru

Konec pera: nerezová koncovka, závit RTG Ø 6 mm

Pozor! Vede proud

Výsuvné nožky

Úložný prostor

Poloha: Rychlé odvíjení

Poloha: Automatická odvíjecí brzda

Ilustrační foto

Pero	Dop. Ø trubky	Poloměr ohybu	Poloměr ohybu pera	Zatížení při přetržení	Přetržení s koncovkou
Ø					
6 mm	40 – 100 mm	168 mm	80 mm	2200 kg	320 kg

ÚDAJE

OBJ. Č.	10059	10061	10063	10065
DÉLKA	40 m	50 m	60 m	80 m
HMOTNOST	8,415 kg	8,943 kg	9,213 kg	10,157 kg
MATERIÁL PERA	Jádro ze skelného vlákna s PP pláštěm			
POLOMĚR OHYBU	168 mm			
Ø TRUBKY	optimálně 40–100 mm			
ROZMĚRY	D 550 × Š 250 × V 655 mm			
CELKOVÉ ZATÍŽENÍ PŘI PŘETRŽENÍ	320 kg			

POPIS

GF6 Sada Profi – protahovací pero ze skelného vlákna Ø 6 mm s robustním ocelovým navíjecím stojanem (KTL/práškový lak) Ø 530 mm, digitálním počítadlem metrů, závitem RUNPOTEC RTG Ø 6 mm a příslušenstvím (viz rozsah dodávky). Počítadlo umožňuje přesnou kontrolu délky se zobrazením v metrech nebo stopách. Dvojitý odvíjecí systém lze vytážením červeného knoflíku přepnout mezi rychlým odvíjením (dolní poloha) a automatickým odvíjením s automatickou odvíjecí brzdou (horní poloha). To umožňuje kontrolovanou a efektivní práci. Přídavná zajišťovací brzda brání nechtěnému otáčení navíjecího stojanu. Výsuvné nožky zajišťují stabilitu a integrovaný úložný prostor pojme příslušenství. Zatížení pera při přetržení je až 2200 kg; celkové zatížení při přetržení je 320 kg.

Optimální oblast použití: pro průměr trubek od 40 mm do 100 mm.

Rozsah dodávky: 1× pero GF6 Ø 6 mm – sada Profi s počítadlem metrů, nerezové koncovky na obou stranách (začátek/konec), 1× ocelový navíjecí stojan Ø 530 mm vč. dvojitého odvíjecího systému, výsuvné nožky s úložným prostorem, příslušenství: 1× otáčivá špička RG7 s předním závitem, 2× koncovka, 1× spojka, 1× šekl, 1× speciální lepidlo, 1× vodící kladka, 1× baterie CR2032

VÝHODY

- Vč. digitálního počítadla metrů
- Dvojitý odvíjecí systém (automatická odvíjecí brzda a rychlé odvíjení)
- Přídavná zajišťovací brzda
- Zatížení pera ze skelného vlákna při přetržení až 2200 kg
- Celkové zatížení při přetržení 320 kg
- Poloměr ohybu 168 mm

INFORMACE

Kompatibilní s:

RC2 inspekční kamera


50 m – Obj. č.: 10141



Klikněte zde Informace o produktu

RC3 inspekční digitální kamera

15 m – Obj. č. 10214

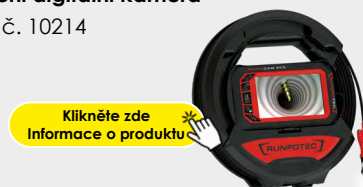

Klikněte zde Informace o produktu