



fig. 2

EN USER AND SAFETY GUIDE

1 button 4 actions Shelly BLU Button 1

Read before use

This document contains important technical and safety information about the device, its safety use and installation.

⚠ CAUTION! Before beginning the installation, please read carefully and entirely this guide and any other documents accompanying the device. Failure to follow the installation procedures could lead to malfunction, danger to your health and life, violation of law or refusal of legal and/or commercial guarantee (if any). Shelly Europe Ltd. is not responsible for any loss or damage in case of incorrect installation or improper operation of this device due to failure of following the user and safety instructions in this guide.

Shelly® devices are delivered with factory-installed firmware. If firmware updates are necessary to keep the devices in conformity, including security updates, Shelly Europe Ltd. will provide the updates free of charge through the device Embedded Web Interface or the Shelly mobile application, where the information about the current firmware version is available. The choice to install or not the device firmware updates is the user's sole responsibility. Shelly Europe Ltd. shall not be liable for any lack of conformity of the device caused by failure of the user to install the provided updates in a timely manner.

Product Introduction

Shelly BLU Button 1 (the Device) is a Bluetooth button, which helps you easily activate and deactivate any device or scene with just a click. (fig. 1)

- A: Button
- B: LED indication ring
- C: Key ring bracket
- D: Buzzer
- E: Back cover

Installation Instructions

⚠ CAUTION! Keep device away from liquids and moisture. The device shouldn't be used in places with high humidity.

⚠ CAUTION! Do not use if the Device has been damaged!

⚠ CAUTION! Do not attempt to service or repair the Device yourself!

⚠ CAUTION! The Device may be connected wirelessly and may control electric circuits and appliances. Proceed with caution! Irresponsible use of the Device may lead to malfunction, danger to your life or violation of the law.

First steps

Shelly BLU Button 1 comes ready to use with the battery installed.

However, if pressing the button does not trigger a light indication or a beep, you might need to insert a battery.

See the Replacing the battery section.

Using Shelly BLU Button 1

Pressing the button will cause the Device to start transmitting signals for one second in compliance with the BT Home format. Learn more at <https://bthome.io>.

Shelly BLU Button 1 has advanced security feature and supports encrypted mode. Shelly BLU Button 1 supports multi-click - single, double, triple and long press.

The LED indication will emit the same number of flashes as the button presses and the buzzer - the corresponding number of beeps. To pair Shelly BLU Button 1 with another Bluetooth device press and hold the Device button for 10 sec.

The device will await connection for the next one minute. The available Bluetooth characteristics are described in the official Shelly API documentation at:

<https://shelly.link/ble>

Shelly BLU Button 1 features beacon mode. If enabled, the Device will emit beacons every 8 second, and can be discovered or used for presence detection.

This mode allows also remote activating of the Device buzzer for 30 seconds (e.g. to find a lost Device nearby).

To restore the device configuration to factory settings, press and hold the button for 30 seconds shortly after inserting the battery.

Initial Inclusion

If you choose to use the Device with the Shelly Smart Control mobile application and cloud service, instructions on how to connect the Device to the Cloud and control it through the Shelly Smart Control app can be found in the mobile application guide.

The Shelly mobile application and Shelly Cloud service are not conditions for the Device to function properly. This Device can be used standalone or with various other home automation platforms and protocols.

Replacing the battery

1. Open gently the Device back cover using your thumb nail, screwdriver or another flat object as shown on Fig. 2(1).

2. Extract the exhausted battery using your thumb nail, screwdriver or another flat object. as shown on Fig. 2(2).

3. Slide in a new battery as shown on Fig. 2(3)

⚠ CAUTION! Use only 3 V CR2032 or compatible battery! Pay attention to the battery polarity!

4. Replace the back cover by pressing it to the Device as shown on Fig. 2(4) until you hear a clicking sound.

Troubleshooting

In case you encounter problems with the installation or operation of Shelly BLU Button 1, please check its knowledge base page: <https://shelly.link/ble>

Specifications

- Dimensions: 36x36x6 mm / 1.44x1.44x0.25 in
- Weight with battery: 9 g / 0.3 oz
- Working temperature: -20°C to 40°C
- Humidity 30 % to 70 % RH
- Power supply: 1x 3 V CR2032 battery (included)
- Battery life: up to 2 years
- Multi-click support: Up to 4 possible actions
- Radio protocol: Bluetooth
- RF band: 2400 - 2483.5 MHz
- Max. RF power: 4 dBm
- Beacon function: Yes
- Encryption: AES encryption (CCM mode)
- Operational range (depending on local conditions):
 - up to 30 m outdoors
 - up to 10 m indoors

Declaration of conformity

Hereby, Shelly Europe Ltd. (former Alterco Robotics EOOD) declares that the radio equipment type Shelly BLU Button 1 in compliance with Directive 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

https://shelly.link/blu-button-1_DoC

Manufacturer: Shelly Europe Ltd.

Address: 103 Cherni vrah Blvd., 1407 Sofia, Bulgaria

Tel.: +359 2 988 7435

E-mail: support@shelly.cloud

Official website: <https://www.shelly.com>

Changes in the contact information data are published by the Manufacturer on the official website. <https://www.shelly.com>

All rights to the trademark Shelly® and other intellectual rights associated with this Device belong to Shelly Europe Ltd.

DE BENUTZER- UND SICHERHEITSHANDBUCH

1 Taste 4 Aktionen Shelly BLU Button 1

Bitte vor Gebrauch durchlesen

Dieses Dokument enthält wichtige technische und sicherheitstechnische Informationen über das Gerät und seine sichere Verwendung und Installation.

⚠ ACHTUNG! Bevor Sie mit der Installation beginnen, lesen Sie bitte die Begleitdokumentation sorgfältig und vollständig durch. Die Nichtbeachtung der empfohlenen Verfahren kann zu Fehlfunktionen, Lebensgefahr oder Gesetzesverstößen führen. Shelly Europe Ltd. haftet nicht für Verluste oder Schäden im Falle einer falschen Installation oder Bedienung dieses Geräts.

Shelly® Geräte werden mit werkseitig installierter Firmware ausgeliefert. Um die Geräte konform zu halten, stellt Shelly Europe Ltd. die notwendigen Firmware-Updates, einschließlich der Sicherheitsupdates, kostenlos über die im Gerät eingebettete Web-Schnittstelle sowie über die Shelly-App zur Verfügung. Die Entscheidung, die Firmware-Updates des Geräts zu installieren oder nicht, obliegt der alleinigen Verantwortung des Benutzers. Shelly Europe Ltd. haftet nicht für Konformitätsmängel des Geräts, die darauf zurückzuführen sind, dass der Benutzer die bereitgestellten Updates nicht rechtzeitig installiert hat.

Produktvorstellung

Shelly BLU Button 1 (das Gerät) ist ein Bluetooth-Taster, mit dem jedes Gerät oder jede Szene mit nur einem Klick einfach aktiviert oder deaktiviert werden kann. (Abb. 1)

- A: Taste
- B: LED-Anzeigering
- C: Halterung für Schlüsselanhänger
- D: Buzzer
- E: Hintere Abdeckung

Installationsanleitung

⚠ VORSICHT! Halten Sie das Gerät von Flüssigkeit und Feuchtigkeit fern. Das Gerät sollte nicht in Umgebung mit hoher Feuchtigkeit verwendet werden.

⚠ VORSICHT! Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist!

⚠ VORSICHT! Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu warten oder reparieren!

⚠ VORSICHT! Das Gerät kann drahtlos verbunden werden und dabei elektrische Schaltkreise und Geräte steuern. Mit Vorsicht fortfahren! Unverantwortlicher Umgang mit dem Gerät kann zu Fehlfunktionen, Lebensgefahr oder Gesetzesverstoß führen

Erste Schritte

Shelly BLU Button 1 wird mit eingelegerter Batterie betriebsbereit geliefert.

Wenn jedoch beim Drücken der Taste kein Lichtsignal oder ein Piepton ertönt, müssen Sie möglicherweise eine Batterie einlegen. Siehe den Abschnitt Batterie ersetzen.

Shelly BLU Button 1 verwenden

Durch Drücken der Taste beginnt das Gerät mit der Übertragung von Signalen für eine Sekunde in Übereinstimmung mit dem BT Home-Format. Erfahren Sie mehr unter <https://bthome.io>.

Shelly BLU Button 1 verfügt über erweiterte Sicherheitsfunktionen und unterstützt den verschlüsselten Modus.

Shelly BLU Button 1 unterstützt Mehrfachklicks - einfaches, doppeltes, dreifaches und langes Drücken.

Die LED-Anzeige blinkt so oft, wie die Taste gedrückt wurde, und der Buzzer gibt die entsprechende Anzahl von Signalen aus.

Um den Shelly BLU Button 1 mit einem anderen Bluetooth-Gerät zu koppeln, halten Sie die Gerätetaste für 10 Sekunden gedrückt. Das Gerät wartet eine Minute lang auf die Verbindung. Die verfügbaren Bluetooth-Eigenschaften sind in der offiziellen Shelly-API-Dokumentation beschrieben unter:

<https://shelly.link/ble>

Shelly BLU Button 1 verfügt über einen Beacon-Modus. Wenn er aktiviert ist, sendet das

Gerät alle 8 Sekunden ein Beacon aus und kann so entdeckt oder zur Anwesenheitserkennung verwendet werden.

In diesem Modus kann auch der Buzzer des Geräts aus der Ferne für 30 Sekunden aktiviert werden (z. B. um ein verlorenes Gerät in der Nähe zu finden).

Um die Gerätekonfiguration auf die Werkeinstellungen zurückzusetzen, halten Sie die Taste kurz nach dem Einlegen der Batterie 30 Sekunden lang gedrückt

Erstmalige Einbindung

Wenn Sie das Gerät mit der Shelly Smart Control App und unserem Cloud-Dienst nutzen und steuern möchten, finden Sie Anweisungen dazu in der Anleitung zur Mobilanwendung. Die Shelly App und der Shelly Cloud Service sind keine Voraussetzung für die ordnungsgemäße Funktion des Geräts! Dieses Gerät kann eigenständig oder mit verschiedenen anderen Hausautomatisierungsplattformen und -protokollen verwendet werden.

Austausch der Batterie

1. Öffnen Sie vorsichtig die Abdeckung der Geräterückseite mit einem flachen, stumpfen Gegenstand, wie in Abb. 2 dargestellt.

2. Nehmen Sie die leere Batterie mit dem Daumennagel, einem Schraubendreher oder einem anderen flachen Gegenstand heraus, wie in Abb. 2 gezeigt.

3. Schieben Sie eine neue Batterie ein, wie in Abb. 2 gezeigt.

⚠ VORSICHT! Verwenden Sie nur 3 V CR2032 oder eine kompatible Batterie! Achten Sie auf die Polarität der Batterie!

4. Bringen Sie die hintere Abdeckung wieder an, indem Sie sie auf das Gerät drücken, bis Sie ein Klickgeräusch hören (siehe Abb. 2).

Fehlerbehebung

Sollten Sie Probleme mit der Installation oder dem Betrieb von Shelly BLU Button 1 haben, schauen Sie bitte auf der Seite der Wissensdatenbank nach: <https://shelly.link/ble>

Technische Daten

- Abmessungen: 36x36x6 mm / 1.44x1.44x0.25 in
- Gewicht mit Batterie: 9 g / 0.3 oz
- Arbeitstemperatur -20°C bis 40°C
- Luftfeuchtigkeit 30 % bis 70 % RH
- Stromversorgung: 1x 3 V CR2032-Batterie (im Lieferumfang enthalten)
- Lebensdauer der Batterie: bis zu 2 Jahre
- Unterstützung von Mehrfachklicks: Bis zu 4 mögliche Aktionen
- Funkprotokoll: Bluetooth
- Frequenzband: 2400 - 2483.5 MHz
- Max. Sendeleistung in Frequenzband: <4 dBm
- Beacon-Funktion: Ja
- Verschlüsselung: AES-Verschlüsselung (CCM-Modus)
- Reichweite (abhängig von den baulichen Gegebenheiten):
 - bis zu 30 m im Freien,
 - bis zu 10 m in Innenräumen

Konformitätserklärung

Hiernit erklärt Shelly Europe Ltd. (ehemals Alterco Robotics EOOD), dass die Funkanlage Typ Shelly BLU Button 1 der Richtlinie 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU entspricht. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter folgender Internetadresse: https://shelly.link/blu-button-1_DoC

Hersteller: Shelly Europe Ltd.

Adresse: 103 Cherni vrah Blvd., 1407 Sofia, Bulgarien

Tel.: +359 2 988 7435

E-Mail: support@shelly.cloud

Offizielle Website: <https://www.shelly.com>

Änderungen der Kontaktdaten werden vom Hersteller auf dessen offiziellen Website veröffentlicht <https://www.shelly.com>

Alle Rechte an der Marke Shelly® und anderen geistigen Eigentumsrechten im Zusammenhang mit diesem Gerät gehören Shelly Europe Ltd.

Česky NÁVOD K POUŽITÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1 tlačítko, 4 akce Shelly BLU Button 1

Přečtěte si před použitím

Tento dokument obsahuje důležité technické a bezpečnostní informace o zařízení, o jeho bezpečném používání a instalaci.

⚠ UPOZORNĚNÍ! Než začnete s instalací, přečtěte si pozorně a celou tuto příručku a všechny další dokumenty dodané se zařízením. Nedodržení instalačních postupů může vést k poruše, ohrožení zdraví a života, porušení zákona nebo kodmnutí zákonné a/nebo obchodní záruky, pokud byla poskytnuta. Společnost Shelly Europe Ltd. neodpovídá za žádnou ztrátu ani škodu vzniklou nesprávnou instalací nebo nevhodným provozem tohoto zařízení v důsledku nedodržení uživatelské a bezpečnostních pokynů v této příručce.

Zařízení Shelly® se dodávají s firmwarem nainstalovaným z výroby. Pokud jsou aktualizace firmwaru potřebné k tomu, aby zařízení zůstala ve shodě, včetně bezpečnostních aktualizací, poskytně je společnost Shelly Europe Ltd. zdarma přes vestavěné webové rozhraní zařízení nebo přes mobilní aplikaci Shelly, kde je dostupná i informace o aktuální verzi firmwaru. Rozhodnutí, zda aktualizace firmwaru nainstalovat, je výhradní odpovědností uživatele. Společnost Shelly Europe Ltd. neodpovídá za nesoulad zařízení způsobený tím, že uživatel včas nenainstaloval poskytnuté aktualizace.

Představení výrobku

Sollten Sie Probleme mit der Installation oder dem Betrieb von Shelly BLU Button 1 haben, schauen Sie bitte auf der Seite der Wissensdatenbank nach: <https://shelly.link/ble>

Technické údaje

- Rozměry: 36x36x6 mm / 1.44x1.44x0.25 in
- Hmotnost s baterií: 9 g / 0,3 oz
- Provozní teplota: -20 °C až 40 °C
- Vlhkost: 30 % až 70 % RH
- Napájení: 1x baterie 3 V CR2032, součástí balení
- Výdrž baterie: až 2 roky
- Podpora vícenásobného kliknutí: až 4 možné akce
- Rádiový protokol: Bluetooth
- Pásmo RF: 2400 až 2483,5 MHz
- Max. výkon RF: 4 dBm
- Funkce majáku: ano
- Šifrování: AES, režim CCM
- Dosah podle místních podmínek:
 - až 30 m venku
 - až 10 m uvnitř

Pokyny k instalaci

⚠ UPOZORNĚNÍ! Chraňte Zařízení před kapalinami a vlhkostí. Zařízení by se nemělo používat v místech s vysokou vlhkostí.

⚠ UPOZORNĚNÍ! Nepoužívejte Zařízení, pokud bylo poškozeno!

⚠ UPOZORNĚNÍ! Nepokoušejte se Zařízení sami servisovat ani opravovat!

⚠ UPOZORNĚNÍ! Zařízení může být připojeno bezdrátově a může ovládat elektrické obvody a spotřebiče. Postupujte opatrně! Neodpovědné používání Zařízení může vést k poruše, ohrožení života nebo porušení zákona.

První kroky

Shelly BLU Button 1 se dodává připravený k použití s vloženou baterií.

Pokud však stisknutí tlačítka nevyvolá světelnou indikaci ani pípnutí, může být potřeba vložit baterii.

Podívejte se do části Výměna baterie.

Používání Shelly BLU Button 1

Po stisknutí tlačítka začne Zařízení na jednu sekundu vysílat signály ve formátu BT Home. Více na <https://bthome.io>.

Shelly BLU Button 1 má pokročilý zabezpečení a podporuje šifrování režim.

Shelly BLU Button 1 podporuje vícenásobné kliknutí, tedy jedno, dvojité a trojitě stisknutí a dlouhé podržení.

Světelná indikace LED blikne tolikrát, kolikrát bylo tlačítko stisknuto, a bzučák vydá odpovídající počet pípnutí.

Chcete-li Shelly BLU Button 1 spárovat s jiným zařízením Bluetooth, stiskněte a podržte tlačítko Zařízení po dobu 10 sekund.

Zařízení bude následující minutu čekat na připojení. Dostupné charakteristiky Bluetooth popisuje oficiální dokumentace Shelly API na adrese:

<https://shelly.link/ble>

Shelly BLU Button 1 má režim majáku. Když je zapnutý, vysílá Zařízení signály majáku každých 8 sekund a Zařízení lze vyhledat nebo použít pro detekci přítomnosti.

Tento režim umožňuje také na dálku zapnout bzučák Zařízení na 30 sekund, například když chcete ztracené Zařízení poblíž najít.

Tovární nastavení Zařízení obnovíte tak, že krátce po vložení baterie stisknete a podržíte tlačítko na 30 sekund.

První uvedení do provozu

Pokud se rozhodnete používat Zařízení s mobilní aplikací Shelly Smart Control a s cloudovou službou, pokyny, jak Zařízení připojit ke Cloudu a ovládat je přes aplikaci Shelly Smart Control, najdete v příručce k mobilní aplikaci.

Mobilní aplikace Shelly ani služba Shelly Cloud nejsou podmínkou správné funkce Zařízení. Toto Zařízení lze používat samostatně nebo s různými dalšími platformami a protokoly domácí automatizace.

Výměna baterie

1. Opatrně otevřete zadní kryt Zařízení nehtem palce, šroubovákem nebo jiným plochým předmětem, jak ukazuje obr. 2(1).

2. Vyměňte vybitou baterii nehtem palce, šroubovákem nebo jiným plochým předmětem, jak ukazuje obr. 2(2).

3. Zasuňte novou baterii, jak ukazuje obr. 2(3).

⚠ UPOZORNĚNÍ! Používejte pouze baterii 3 V CR2032 nebo kompatibilní! Dbejte na polaritu baterie!

4. Nasadte zpět zadní kryt tak, že jej přitlačíte k Zařízení, jak ukazuje obr. 2(4), dokud neuslyšíte cvaknutí.

Řešení problémů

Pokud narazíte na problémy s instalací nebo provozem Shelly BLU Button 1, podívejte se na jeho stránku ve znalostní bázi:

<https://shelly.link/ble>

Technické údaje

- Rozměry: 36x36x6 mm / 1.44x1.44x0.25 in
- Hmotnost s baterií: 9 g / 0,3 oz
- Provozní teplota: -20 °C až 40 °C
- Vlhkost: 30 % až 70 % RH
- Napájení: 1x baterie 3 V CR2032, součástí balení
- Výdrž baterie: až 2 roky
- Podpora vícenásobného kliknutí: až 4 možné akce
- Rádiový protokol: Bluetooth
- Pásmo RF: 2400 až 2483,5 MHz
- Max. výkon RF: 4 dBm
- Funkce majáku: ano
- Šifrování: AES, režim CCM
- Dosah podle místních podmínek:
 - až 30 m venku
 - až 10 m uvnitř

Prohlášení o shodě

Společnost Shelly Europe Ltd., dříve Alterco Robotics EOOD, tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu Shelly BLU Button 1 je v souladu se směrnici 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU a 2011/65/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:

https://shelly.link/blu-button-1_DoC

Výrobce: Shelly Europe Ltd.

Adresa: 103 Cherni vrah Blvd., 1407 Sofia, Bulharsko

Tel.: +359 2 988 7435

E-mail: support@shelly.cloud

Oficiální web: <https://www.shelly.com>

Změny kontaktních údajů zveřejňuje Výrobce na oficiálním webu. <https://www.shelly.com>

Všechna práva k ochranné známce Shelly® a ostatní práva duševního vlastnictví spojená s tímto Zařízením náleží společnosti Shelly Europe Ltd.

Český překlad zajistila společnost EST Praha. Záväzné je anglické znění výrobce.

NÁVOD NA POUŽITIE

A BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

1 tlačidlo, 4 akcie

Shelly BLU Button 1

Prečítajte si pred použitím

Tento dokument obsahuje dôležité technické a bezpečnostné informácie o zariadení, o jeho bezpečnom používaní a inštalácii.

ΔUPOZORNENIE! Skôr ako začnete s inštaláciou, prečítajte si pozorne a celú túto príručku a všetky ďalšie dokumenty dodané so zariadením. Nedodržanie inštalčných postupov môže viesť k poruche, ohrozeniu zdravia a života, porušeniu zákona alebo k odmietnutiu zákonnej a/alebo obchodnej záruky, ak bola poskytnutá. Spoločnosť Shelly Europe Ltd. nezodpovedá za žiadnu stratu ani škodu vzniknutú nesprávnou inštaláciou alebo nevhodnou prevádzkou tohto zariadenia v dôsledku nedodržania používateľských a bezpečnostných pokynov v tejto príručke.

Zariadenia Shelly® sa dodávajú s firmvérom nainštalovaným z výroby. Ak sú aktualizácie firmvéru potrebné na to, aby zariadenia zostali v zhode, vrátane bezpečnostných aktualizácií, poskytnú ich spoločnosť Shelly Europe Ltd. zadarmo cez vstavané webové rozhranie zariadenia alebo cez mobilnú aplikáciu Shelly, kde je dostupná aj informácia o aktuálnej verzii firmvéru. Rozhodnutie, či aktualizácie firmvéru nainštalovať, je výhradnou zodpovednosťou používateľa. Spoločnosť Shelly Europe Ltd. nezodpovedá za nesúlad zariadenia spôsobený tým, že používateľ včas nenainštaloval poskytnuté aktualizácie.

Predstavenie výrobku

Shelly BLU Button 1, ďalej Zariadenie, je tlačidlo Bluetooth, ktorým jedným kliknutím ľahko aktivujete alebo deaktivujete ľubovoľné zariadenie či scénu. Obr. 1

- A: Tlačidlo
- B: Indikačný krúžok LED
- C: Držiak na kľúčenu
- D: Bzučiak
- E: Zadný kryt

Pokyny na inštaláciu

ΔUPOZORNENIE! Chráňte Zariadenie pred kvapalinami a vlhkosťou. Zariadenie by sa nemalo používať na miestach s vysokou vlhkosťou.

ΔUPOZORNENIE! Nepoužívajte Zariadenie, ak bolo poškodené!

ΔUPOZORNENIE! Nepokúšajte sa Zariadenie sami servisovať ani opravovať!

ΔUPOZORNENIE! Zariadenie môže byť pripojené bezdrôtovo a môže ovládať elektrické obvody a spotrebiče. Postupujte opatrne! Nezodpovedné používanie Zariadenia môže viesť k poruche, ohrozeniu života alebo porušeniu zákona.

Prvé kroky

Shelly BLU Button 1 sa dodáva pripravený na použitie s vloženou batériou.

Ak však stlačenie tlačidla nevyvolá svetelnú indikáciu ani pípnutie, môže byť potrebné vložiť batériu.

Pozrite si časť Výmena batérie.

Používanie Shelly BLU Button 1

Po stlačení tlačidla začne Zariadenie na jednu sekundu vyslať signály vo formáte BT Home. Viac na <https://bthome.io>.

Shelly BLU Button 1 má pokročilé zabezpečenie a podporuje šifrovaný režim.

Shelly BLU Button 1 podporuje viacnásobné kliknutie, teda jedno, dvojité a trojité stlačenie a dlhé podržanie.

Svetelná indikácia LED blikne toľkokrát, koľkokrát bolo tlačidlo stlačené, a bzučiak vydá zodpovedajúci počet pípnutí.

Ak chcete Shelly BLU Button 1 spárovať s iným zariadením Bluetooth, stlačte a podržte tlačidlo Zariadenia po dobu 10 sekúnd.

Zariadenie bude nasledujúcu minútu čakať na pripojenie. Dostupné charakteristiky Bluetooth opisuje oficiálna dokumentácia Shelly API na adrese:

<https://shelly.link/ble>

Shelly BLU Button 1 má režim majáka. Keď je zapnutý, vyslať Zariadenie signály majáka každých 8 sekúnd a možno ho vyhľadať alebo použiť na detekciu prítomnosti.

Tento režim umožňuje aj na diaľku zapnúť bzučiak Zariadenia na 30 sekúnd, napríklad keď chcete stratené Zariadenie nablízku nájsť.

Továrnske nastavenie Zariadenia obnovíte tak, že krátko po vložení batérie stlačíte a podržte tlačidlo na 30 sekúnd.

Prvé uvedenie do prevádzky

Ak sa rozhodnete používať Zariadenie s mobilnou aplikáciou Shelly Smart Control a s cloudovou službou, pokyny, ako Zariadenie pripojiť ku Cloudu a ovládať ho cez aplikáciu Shelly Smart Control, nájdete v príručke k mobilnej aplikácii.

Mobilná aplikácia Shelly ani služba Shelly Cloud nie sú podmienkou správnej funkcie Zariadenia. Toto Zariadenie možno používať samostatne alebo s rôznymi ďalšími platformami a protokolmi domácej automatizácie.

Výmena batérie

1. Opatrne otvorte zadný kryt Zariadenia nechťom palca, skrutkovačom alebo iným plochým predmetom, ako ukazuje obr. 2(1).

2. Vyberte vybitú batériu nechťom palca, skrutkovačom alebo iným plochým predmetom, ako ukazuje obr. 2(2).

3. Zasuňte novú batériu, ako ukazuje obr. 2(3).

ΔUPOZORNENIE! Používajte iba batériu 3 V CR2032 alebo kompatibilnú! Dbajte na polaritu batérie!

4. Nasaďte späť zadný kryt tak, že ho pritlačíte k Zariadeniu, ako ukazuje obr. 2(4), kým nezačujete cvaknutie.

Riešenie problémov

Ak narazíte na problémy s inštaláciou alebo prevádzkou Shelly BLU Button 1, pozrite si jeho stránku v znalostnej báze:

<https://shelly.link/ble>

Technické údaje

- Rozmery: 36x36x6 mm / 1,44x1,44x0,25 in
- Hmotnosť s batériou: 9 g / 0,3 oz
- Prevádzková teplota: -20 °C až 40 °C
- Vlhkosť: 30 % až 70 % RH
- Napájanie: 1x batéria 3 V CR2032, súčasť balenia
- Výdrž batérie: až 2 roky
- Podpora viacnásobného kliknutia: až 4 možné akcie
- Rádiový protokol: Bluetooth
- Pásmo RF: 2400 až 2483,5 MHz
- Max. výkon RF: 4 dBm
- Funkcia majáka: áno
- Šifrovanie: AES, režim CCM
- Dosah podľa miestnych podmienok:
 - až 30 m vonku
 - až 10 m vnútri

Vyhlásenie o zhode

Spoločnosť Shelly Europe Ltd., predtým Allterco Robotics EOOD, týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu Shelly BLU Button 1 je v súlade so smernicami 2014/53/EÚ, 2014/35/EÚ, 2014/30/EÚ a 2011/65/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese:

https://shelly.link/blu-button-1_DoC

Výrobca: Shelly Europe Ltd.

Adresa: 103 Cherni vrah Blvd., 1407 Sofia, Bulharsko

Tel.: +359 2 988 7435

E-mail: support@shelly.cloud

Oficiálny web: <https://www.shelly.com>

Zmeny kontaktných údajov zverejňuje Výrobca na oficiálnom webe.

<https://www.shelly.com>

Všetky práva k ochranné známke Shelly® a ostatné práva duševného vlastníctva spojené s týmto Zariadením patria spoločnosti Shelly Europe Ltd.

Slovenský preklad zabezpečila spoločnosť EST Praha. Závazné je anglické znenie výrobcu.

EST

EST Elektro-System-Technik, s.r.o.

Oficiálny dodávateľ Shelly v ČR a SR

www.est-praha.cz

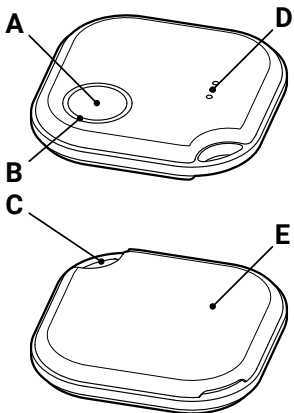


fig. 1







fig. 3