AS 900 *Odvíjecí kolejnice*

Systém odvíjení kabelů – nosnost až 1700 kg

Obj. č.: **10142**

RUNPOTEC STRONGEST CABLE PULLING TOOLS

VIDEO

AS 900
Odvíjecí kolejnice

Klikněte zde Video

KG 1700

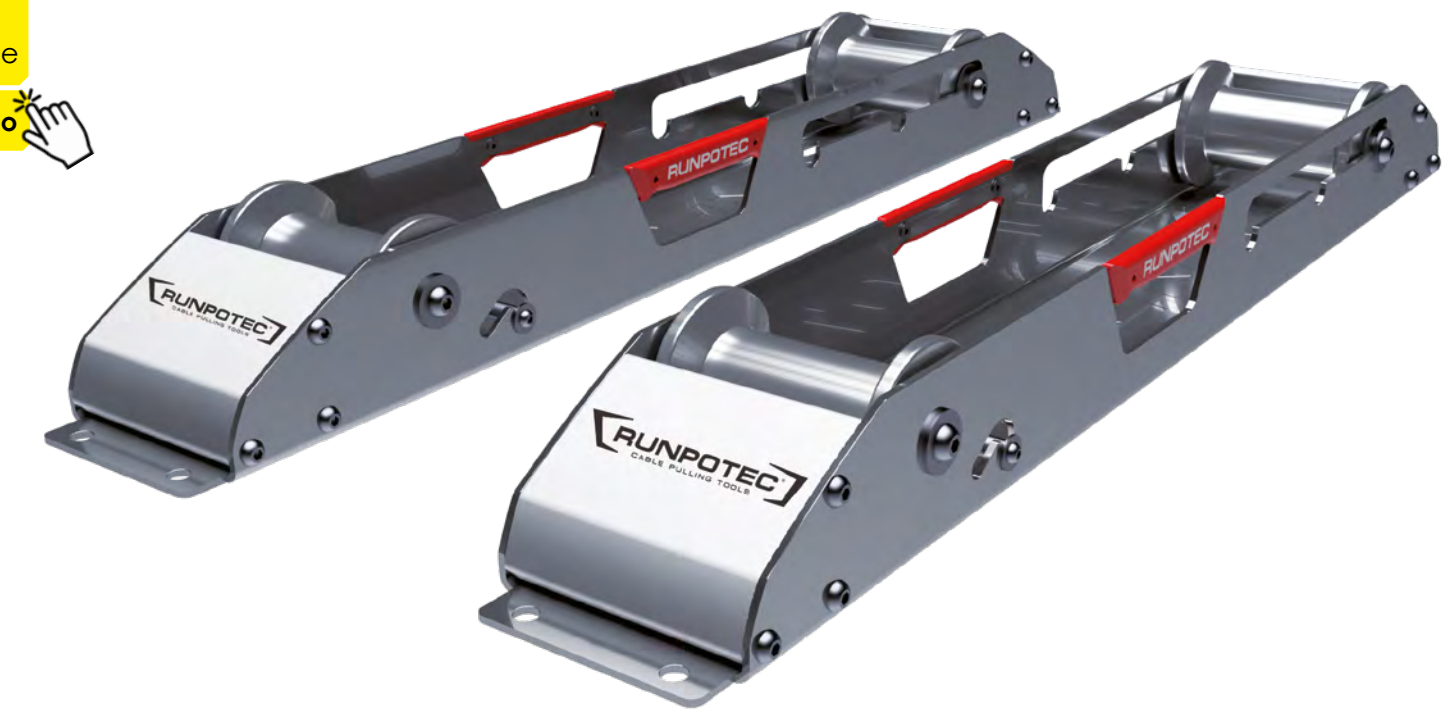

Klikněte zde Informace o produktu



Rozměry jedné odvíjecí kolejnice

Příklady použití

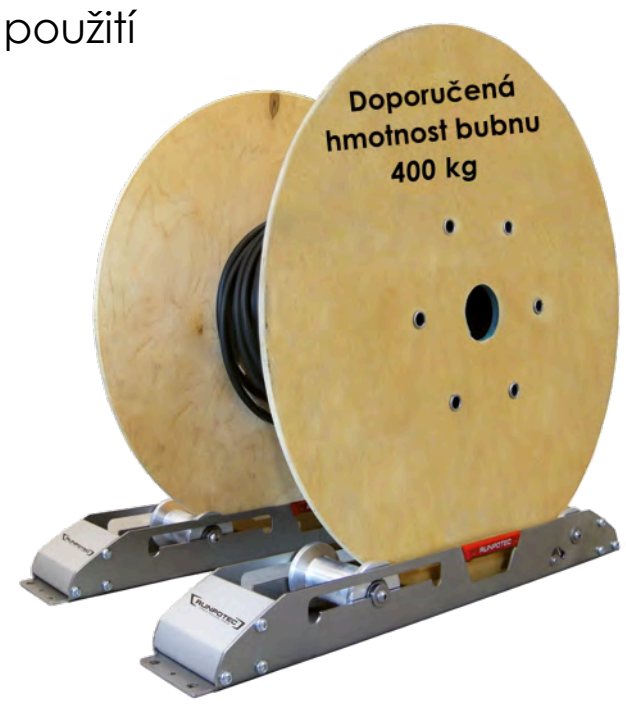



Odvíjecí brzda uvolněná



Odvíjecí brzda zabrzděná

ÚDAJE	
OBJ. Č.	**10142**
DÉLKA	900 mm
ŠÍŘKA	150 mm
VÝŠKA	100 mm
CELKOVÁ HMOTNOST	22,1 kg (sada 2 ks)
MAX. NOSNOST	1700 kg
DOPOR. HMOTNOST BUBNU	400 kg (podle stavu dřevěného bubnu)
EAN KÓD	9120045475609

POPIS

Odvíjecí kolejnice AS 900 jsou určeny pro bezpečné odvíjení těžkých kabelů a kabelových bubnů o průměru 450 mm až 2000 mm. Jeden ze dvou nosnýchválečků pro vysoké zatížení lze nastavit do 3 poloh. Stabilní konstrukce z nerezové oceli a hliníku s kvalitními bezúdržbovými nosnými válečky s kuličkovými ložisky zaručuje dlouhou životnost. Odvíjecí brzda umožňuje snadnou a rychlou výměnu bubnů. Dvoudílná úzká konstrukce se dobře uplatní ve stísněných prostorách. Kolejnice jsou vhodné zejména tam, kde je třeba v krátkém čase souběžně pracovat s různými druhy kabelů. Protože bubny mohou být ve velmi špatném stavu, neměla by být překročena doporučená hmotnost odvíjeného bubnu 400 kg.

Optimální oblast použití: Kabelové bubny o průměru 450 mm – 2000 mm

Rozsah dodávky: 2× odvíjecí kolejnice AS 900

VÝHODY

- Vysoce kvalitní konstrukce
  Konstrukce z nerezové oceli a hliníku s dlouhou životností
- Nosné válečky pro vysoké zatížení, bezúdržbové, s kuličkovými ložisky
- Pro kabelové bubny od Ø 450 mm do Ø 2000 mm
- Snadná a rychlá výměna kabelového bubnu díky odvíjecí brzdě

INFORMACE

Alternativní odvíjecí systémy:

RUNPOLIFTER 4500
Délka 1150 mm – Obj. č. 10162
Délka 1350 mm – Obj. č. 10163
Délka 1600 mm – Obj. č. 10164

Klikněte zde Informace o produktu

XB 500 a XB 500 T
Obj. č.: 10136
Obj. č.: 10187

RUNPOTEC
CABLE ROLLER

Klikněte zde Informace o produktu