SPOJOVACÍ OBRTLÍK *s kompenzací kroucení*

pro vodorovné tažení kabelů vřetenovým navijákem CW 800 E
Obj. č.: **10176**


VIDEO
CW 800 E naviják
Klikněte zde Video



Klikněte zde Informace o produktu

Příklady použití:



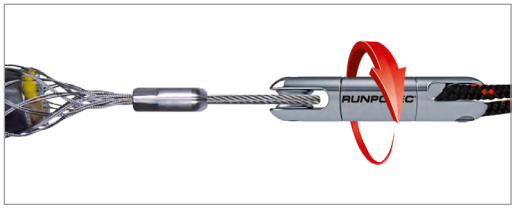



ÚDAJE

OBJ. Č.	**10176**
HMOTNOST	0,502 kg
ROZMĚRY	D 132 mm × Ø 30 mm
MATERIÁL	Nerezová ocel
Ø VIDLICE	12 mm
Tahové zatížení	1500 kg
EAN KÓD	9120045475999

VÝHODY

- Nerezová ocel
- Nekorodující
- Nejkvalitnější kuličková ložiska
- Skvělý poměr cena/výkon
- Tahové zatížení 1500 kg

POPIS

Spojovací obrtlík slouží ke spojení polyesterových tažných lan RUNPOTEC s taženými kabely, resp. s použitou kabelovou punčoškou, a zajišťuje kompenzaci kroucení. Optimálně se hodí v kombinaci s vřetenovým navijákem RUNPOTEC CW 800 E. Díky výrobě z nerezové oceli a nejkvalitnějším kuličkovým ložiskům je spojovací obrtlík RUNPOTEC zcela nekorodující, a tím jeden z nejkvalitnějších produktů na trhu. Max. tahové zatížení 1500 kg. Bezpečnostní pokyn: Není vhodný pro svislé tažení kabelů, nesmí se používat k nesení ani zvedání břemen nebo osob.

Optimální oblast použití: pro vodorovné tažení kabelů v kombinaci s vřetenovým navijákem CW 800 E
APLIKAČNÍ VIDEO: Krátké, velmi informativní video z praxe můžete zhlédnout naskenováním QR kódu nebo na www.runpotec.com.
Rozsah dodávky: 1× spojovací obrtlík s kompenzací kroucení

INFORMACE

Příslušný tažný systém
Vřetenový naviják
CW 800 E vč. vozíku
Obj. č.: 10138



Klikněte zde Informace o produktu

Vřetenový naviják
CW 800 E bez vozíku
Obj. č. 10148



Klikněte zde Informace o produktu