

GF4.5 Náhradní pero ze skelného vlákna Ø 4,5 mm

Protahovací systém pro průměr trubek 30–80 mm

Obj. č.: 20311 | 20312 | 20313 | 20314 | 20315




VIDEO




GF4.5


Klikněte zde Video

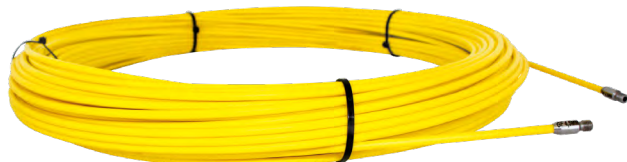Klikněte zde
Informace o produktu

Návod k opravě pomocí spojky

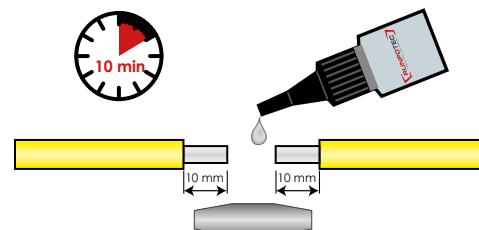

Návod k opravě pomocí koncovky

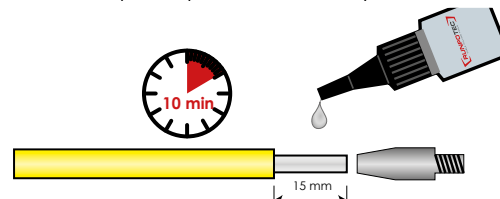

Pero	Dop. Ø trubky	Poloměr ohybu s koncovkou	Poloměr ohybu pera	Zatížení při přetržení	Přetržení s koncovkou
Ø					
4,5 mm	30–80 mm	120 mm	55 mm	1300 kg	220 kg

ÚDAJE

OBJ. Č.	20311	20312	20313	20314	20315
DÉLKA	30 m	40 m	50 m	60 m	80 m
HMOTNOST	0,72 kg	0,96 kg	1,20 kg	1,44 kg	1,92 kg
MATERIÁL PERA	Jádro ze skelného vlákna s PP pláštěm				
POLOMĚR OHYBU	120 mm				
Ø TRUBKY	optimálně 30–80 mm				
ROZMĚRY	V 80 mm × Ø 330 mm				
PŘETRŽENÍ S KONCOVKOU	220 kg				

POPIS

Náhradní pero ze skelného vlákna GF4.5 Ø 4,5 mm má na obou koncích koncovky se závitem RTG Ø 6 mm. Zatížení pera při přetržení je 1300 kg, celkové zatížení při přetržení 220 kg. Poloměr ohybu s koncovkou je 120 mm.

Optimální oblast použití: pro průměr trubek 30–80 mm

Aplikační video: krátké, velmi informativní video můžete zhlédnout naskenováním QR kódu nebo na www.runpotec.com

Rozsah dodávky: 1 × náhradní pero GF4.5 Ø 4,5 mm, koncovky oboustranně (začátek/konec)

VÝHODY

- Zatížení pera při přetržení 1300 kg
- Celkové zatížení při přetržení 220 kg
- Poloměr ohybu s koncovkou 120 mm
- Poloměr ohybu pera 55 mm
- Průměr trubky 30–80 mm

INFORMACE

Vhodné produkty:

GF4.5 Sada Profi

30 m – Obj. č. 10052
40 m – Obj. č. 10055
50 m – Obj. č. 10057
60 m – Obj. č. 10047
80 m – Obj. č. 10050

Klikněte zde
Informace o produktu**GF4.5 Sada Standard**

30 m – Obj. č. 10054
40 m – Obj. č. 10056
50 m – Obj. č. 10058
60 m – Obj. č. 10048
80 m – Obj. č. 10051

Klikněte zde
Informace o produktu**GF4.5 opravná sada**

Obj. č.: 20250

Klikněte zde
Informace o produktu