

GF9 Náhradní pero ze skelného vlákna Ø 9 mm

Protahovací systém pro průměr trubek 60–200 mm

Obj. č.: 20373 | 20374 | 20375 | 20376 | 20377 | 20378 | 20515




GF7.5 / GF9


Klikněte zde Video



Návod k opravě pomocí spojky

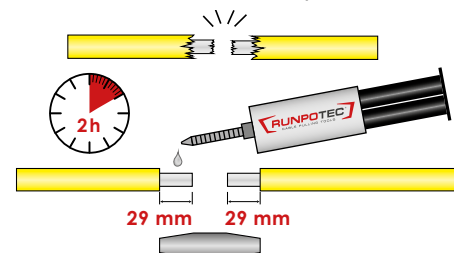

Návod k opravě pomocí koncovky

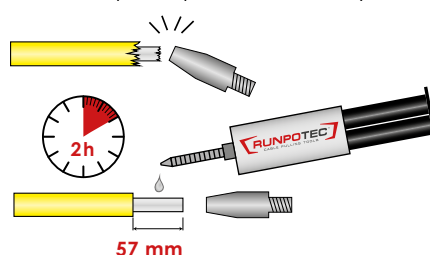Klikněte zde
Informace o produktu

Pero	Dop. Ø trubky	Poloměr ohybu s koncovkou	Poloměr ohybu pera	Zatížení při přetržení	Přetržení s koncovkou
Ø					
9 mm	60–200 mm	620 mm	140 mm	4500 kg	460 kg

ÚDAJE

OBJ. Č.	20373	20374	20375	20376	20377	20378	20562
DÉLKA	40 m	50 m	60 m	80 m	100 m	120 m	150 m
HMOTNOST	3,71 kg	4,90 kg	5,70 kg	7,72 kg	9,70 kg	11,68 kg	14,87 kg
MATERIÁL PERA	Jádro ze skelného vlákna s PP pláštěm						
POLOMĚR OHYBU	620 mm						
Ø TRUBKY	optimálně 60–200 mm						
ROZMĚRY	V 110 mm × Ø 730 mm						
PŘETRŽENÍ S KONCOVKOU	460 kg						

POPIS

GF9 náhradní pero ze skelného vlákna Ø 9 mm – závit RTG Ø 12 mm. Zatížení pera při přetržení 4500 kg, celkové zatížení při přetržení 460 kg

Optimální oblast použití: pro průměry trubek 60 mm – 200 mm

Aplikační video: krátké, velmi informativní video můžete zhlédnout naskenováním QR kódu nebo na www.runpotec.com

Rozsah dodávky: 1 × náhradní pero GF9 Ø 9 mm, koncovky oboustranně (začátek/konec)

VÝHODY

- Zatížení pera při přetržení 4500 kg
- Celkové zatížení při přetržení 460 kg
- Poloměr ohybu s koncovkou 620 mm
- Poloměr ohybu pera 140 mm
- Průměr trubky 60–200 mm

INFORMACE

Vhodné produkty:

GF9 protahovací pero Ø 9 mm

- 40 m – Obj. č. 10081
- 50 m – Obj. č. 10082
- 60 m – Obj. č. 10083
- 80 m – Obj. č. 10084
- 100 m – Obj. č. 10085
- 120 m – Obj. č. 10086
- 150 m – Obj. č. 10110

Klikněte zde
Informace o produktu**GF9 opravná sada**

Obj. č.: 20385

Klikněte zde
Informace o produktu