


KABELOVÁ PUNČOŠKA s poutkem a závitem

Pro průměr kabelu Ø 30 mm – 100 mm

Obj. č.: 20436 | 20437 | 20438 | 20439 | 20440 | 20441

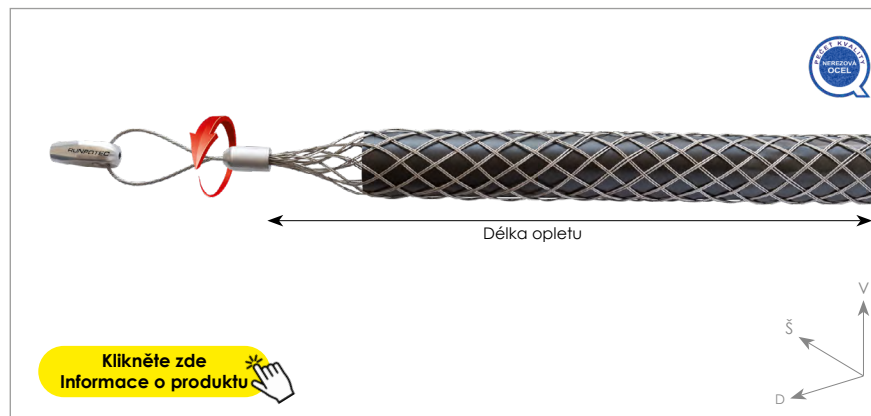

Detailní snímek:

**ÚDAJE**

OBJ. Č.	20436	20437	20438	20439	20440	20441
Ø MM	30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 85	85 - 100
DÉLKA OPLETU MM	800	900	1000	1100	1200	1300
HMOTNOST KG	0,39	0,41	0,48	0,51	0,69	0,72
CELK. ZATÍŽENÍ PŘI PŘETRŽENÍ	1000 kg					
MATERIÁL	Flexibilní pozinkovaný dvojitý ocelový oplet					
EAN KÓD	viz www.runpotec.com					

VÝHODY

- VČ. kompenzace kroucení
- Tahové zatížení do 1000 kg
- Pružný nerezový oplet
- Extrémně dlouhá životnost
- Nerezavějící
- Materiály nejvyšší kvality

POPIS

Kabelová punčoška s poutkem, závity RUNPOTEC RTG Ø 12 mm a RTG Ø 6 mm a integrovanou kompenzací kroucení. Pružný nerezový oplet zajišťuje vysokou stabilitu, optimální přenos tažné síly a dlouhou životnost. Kompenzace kroucení umožňuje otáčení kabelu v trubce a brání vyšroubování či poškození závitu. Kvalitní zpracování a robustní materiály zajišťují spolehlivost i při vysokém zatížení. Tahové zatížení až 1000 kg. Vhodná pro pera ze skelného vlákna a výrobky se závitem RTG Ø 12 mm. Lze ji použít také s lanem provlečeným poutkem.

Není vhodná pro použití s vřetenovým navijákem CW 800 E. RUNPOTEC

doporučuje při použití vřetenového navijáku CW 800 E a příslušných tažných lan používat kabelové punčošky s poutkem (obj. č. 20661–20670) spolu se spojovacím obrtlíkem s kompenzací kroucení (obj. č. 10176).

Není určeno ke zvedání břemen – používejte výhradně pro vodorovný tah kabelů.

Rozsah dodávky: 1× kabelová punčoška s poutkem a závity RTG Ø 6 mm a 12 mm, vČ. kompenzace kroucení

INFORMACE**Použití s:**

Protahovací pera:

**GF4.5, GF6,
GF7.5, GF9, GF11**
Délky 30–300 m



Klikněte zde
Informace o produktu