


GF15 Náhradní pero ze skelného vlákna Ø 15 mm

Protahovací systém pro průměr trubek 180–450 mm


Obj. č.: **20491** | **20492** | **20493** | **20494** | **20495** | **20496**

Klikněte zde
Informace o produktu

Návod k opravě pomocí spojky

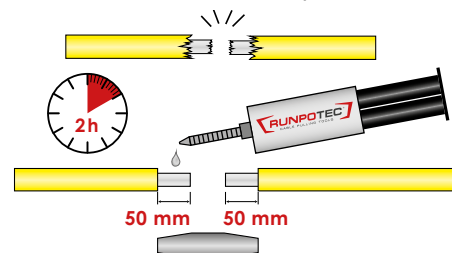

Návod k opravě pomocí koncovky

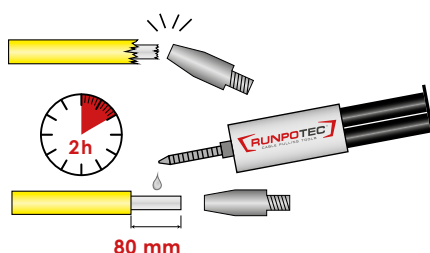

Pero	Dop. Ø trubky	Poloměr ohybu s koncovkou	Poloměr ohybu pera	Zatížení při přetržení	Přetržení s koncovkou
Ø					
15 mm	180–450 mm	1200 mm	800 mm	14 500 kg	690 kg

ÚDAJE

OBJ. Č.	20491	20492	20493	20494	20495	20496
DÉLKA	150 m	200 m	250 m	300 m	350 m	400 m
HMOTNOST NETTO	65 kg	78 kg	91 kg	104 kg	117 kg	130 kg
MATERIÁL PERA	Jádro ze skelného vlákna s PP pláštěm					
POLOMĚR OHYBU	1200 mm					
Ø TRUBKY	optimálně 180–450 mm					
ROZMĚRY	V 340 mm × Ø 1500 mm					
PŘETRŽENÍ S KONCOVKOU	690 kg					

POPIS

Náhradní pero ze skelného vlákna GF15 Ø 15 mm s nerezovými koncovkami na začátku a na konci pera – závit RTG Ø 12 mm. Zatížení pera při přetržení 14 500 kg, celkové zatížení při přetržení 690 kg.

Optimální oblast použití: pro průměry trubek 180–450 mm

Aplikační video: Krátké, velmi informativní video z praxe můžete zhlédnout naskenováním QR kódu nebo na www.runpotec.com

Rozsah dodávky: 1 × náhradní pero GF15 Ø 15 mm, koncovky oboustranné (začátek/konec)

VÝHODY

- Zatížení pera při přetržení 14 500 kg
- Celkové zatížení při přetržení 690 kg
- Poloměr ohybu s koncovkou 1200 mm
- Poloměr ohybu pera 800 mm
- Průměr trubky 180–450 mm

INFORMACE

Vhodné produkty:

Pero GF15 Ø 15 mm

- 150 m – Obj. č. 10099
- 200 m – Obj. č. 10100
- 250 m – Obj. č. 10101
- 300 m – Obj. č. 10102
- 350 m – Obj. č. 10103
- 400 m – Obj. č. 10104



Klikněte zde
Informace o produktu

GF15 Opravná sada

Obj. č.: 20489



Klikněte zde
Informace o produktu