OHEBNÝ NÁSTAVEC *12 cm – se závitem RTG Ø 6 mm*

pro inspekční kamery RC2 a RC3
Obj. č.: **20509**

VIDEO
RC2
Klikněte zde Video

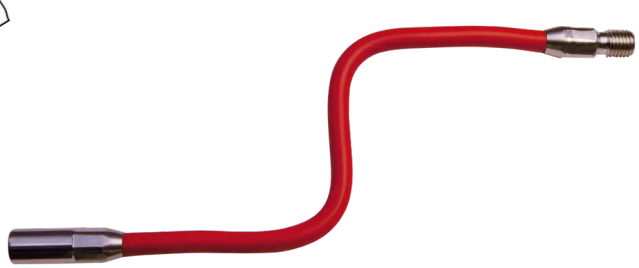

Klikněte zde Informace o produktu

Příklady použití:

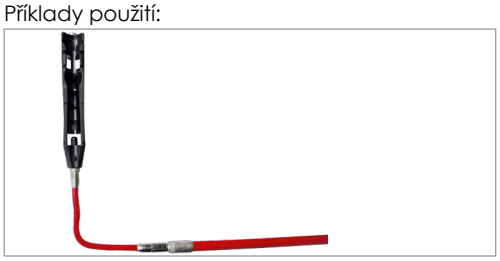

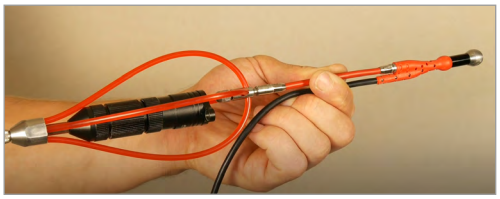

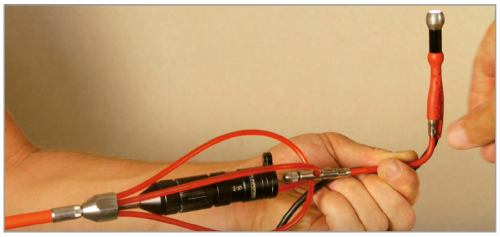

ÚDAJE

OBJ. Č.	**20509**
HMOTNOST	0,012 kg
ROZMĚRY	D 122 mm × Ø 7 mm
MATERIÁL	Nerezová ocel
ZÁVIT	RTG Ø 6 mm
EAN KÓD	9120045475241

VÝHODY

- Pro individuální úhly nebo ohyby
- Ideální v kombinaci s inspekční kamerou RC2 nebo RC3
- Kompatibilní se všemi protahovacími systémy RUNPOTEC se závitem RTG Ø 6 mm

POPIS

Ohebný nástavec 12 cm slouží k nastavení požadovaných úhlů a ohybů a používá se hlavně s inspekční kamerou RC2 nebo RC3.
Umožňuje i na delší vzdálenosti pružně nastavit úhel záběru a natočení kamery pro kontrolu těžko přístupných míst (viz video použití inspekční kamery RC2).
Nástavec je vhodný také pro protahovací pruty RUNPOSTICKS a všechny protahovací systémy RUNPOTEC se závitem RUNPOTEC RTG Ø 6 mm a umožňuje snadné nastavení požadovaných úhlů a ohybů.

Rozsah dodávky: 1× ohebný nástavec 12 cm se závitem RTG Ø 6 mm

INFORMACE

Kompatibilní s:

RUNPOSTICKS
Obj. č.: 10016 – 17dílná
Obj. č.: 10020 – 19dílná
Obj. č.: 10173 – 35dílná

Klikněte zde Informace o produktu

RC2 inspekční kamera
50 m – Obj. č.: 10141

Klikněte zde Informace o produktu

RC3 inspekční digitální kamera
15 m – Obj. č. 10214

Klikněte zde Informace o produktu

Veškeré obrázky jsou ilustrační. Změny a tiskové chyby vyhrazeny – stav k červnu 2026