

HLAVA NAVIJÁKU pro vřetenový naviják CW 800 E

Průměr Ø 55 mm nebo Ø 110 mm vč. šroubů

Obj. č.: **20657** | **20658**

VIDEO

CW 800 E
naviják

Klikněte zde Video


Obj. č. 20658



Obj. č. 20657

Klikněte zde
Informace o produktu

Příklady použití

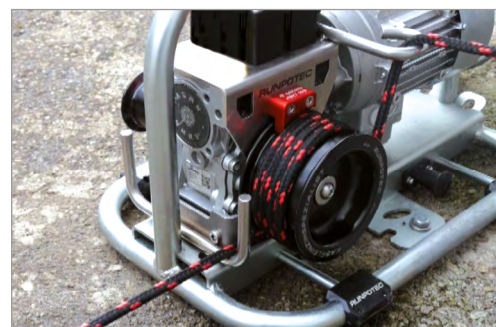

ÚDAJE

OBJ. Č.	20657	20658
MATERIÁL	Vysokopevnostní hliník	
PRŮMĚR	110 mm	55 mm
ROZMĚRY	D 130 × Š 130 × V 75 mm	D 75 × Š 75 × V 100 mm
HMOTNOST	1,62 kg	0,48 kg
EAN KÓD	9120045476613	9120045476620

POPIS

Hlava navijáku je vyrobena z vysokopevnostního hliníku se speciální povrchovou úpravou. Průměr 110 mm umožňuje rychlost tažení 8 m/min při maximálním zatížení 400 kg, průměr 55 mm umožňuje rychlost tažení 4 m/min při maximálním zatížení 800 kg. Pomocí středového upevňovacího šroubu lze hlavu navijáku snadno upevnit nebo vyměnit. Nejlepšího využití se dosáhne co největším ovinutím tažného lana kolem hlavy navijáku. Vřetenový naviják CW 800 E je určen pro vodorovné tažení kabelů.

APLIKAČNÍ VIDEO: Krátké, velmi informativní video z praxe můžete zhlédnout naskenováním QR kódu nebo na www.runpotec.com.

Rozsah dodávky: 1× hlava navijáku vč. upevňovacích šroubů

VÝHODY

- Vysokopevnostní hliník se speciální povrchovou úpravou
- Snadná montáž
- Dlouhodobá odolnost

INFORMACE

Příslušný tažný systém

Vřetenový naviják
CW 800 E vč. vozíku

Obj. č.: 10138

Klikněte zde
Informace o produktuVřetenový naviják
CW 800 E bez vozíku

Obj. č. 10148

Klikněte zde
Informace o produktu